


# AKUMOL

optimálna voľba pre akumulčné obstavanie




Akumol je stavebný materiál na báze šamotu určený k akumulčnému obstavaniu krbových vložiek, pecí, sporákov atď. Je to stavebný materiál, ktorý prináša novú kvalitu z hľadiska prestupu a šírenia tepla (tzv. sálavé teplo).

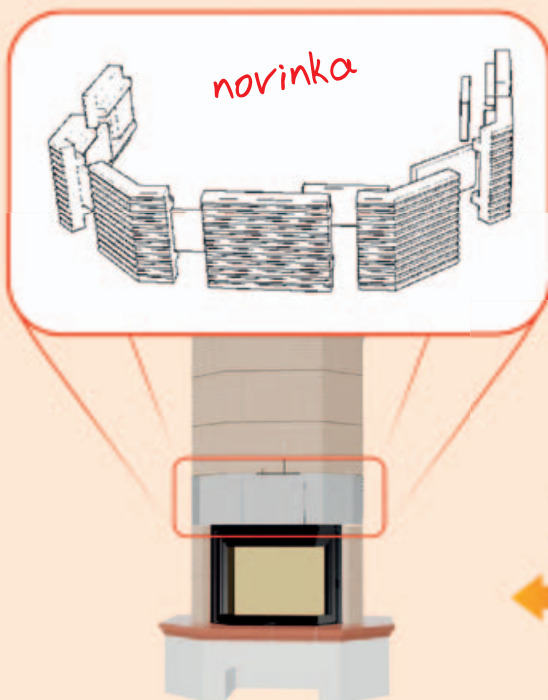

#### Vlastnosti:

- hygienická nezávadnosť
- vysoká tepelná vodivosť
- výborné akumulčné schopnosti
- pevný a bezprašný povrch
- výborná príľnavosť kachliarskych omietok
- dlhodobá životnosť stavebnej konštrukcie

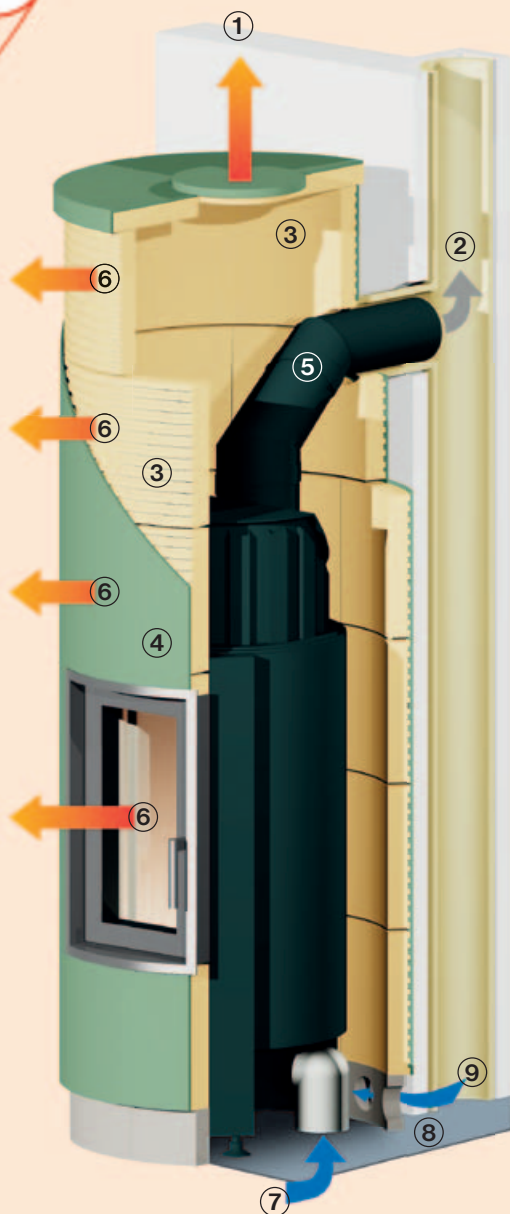


#### Použitie:

Vynikajúce vlastnosti akumulolu ho predurčujú na vytvorenie akumulčného plášťa krbu, pece a pod. Široká ponuka tvaroviek (rohy 90°, 135°, oblúky rôznych polomerov) umožňuje veľkú variabilitu riešení obstavby.


**Novinka** - pomocou tzv. „rímsových tvaroviek“ je možné vytvoriť preklady, resp. je možné ich použiť na najviac namáhané časti stavieb.

1. Konvekcia - ohriaty vzduch
2. Spaliny
3. AKUMOL
4. Kachliarska omietka
5. Dymovod
6. Sálanie
7. Prívod primárneho vzduchu na horenie
8. Nehorľavá podlaha
9. Prívod studeného vzduchu na ohrev


# AKUMOL DOSKY

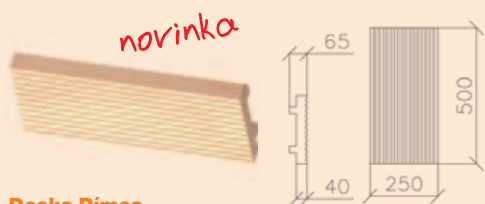

**Doska Rímsa**  
250x500x40

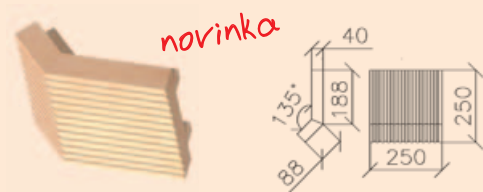


**Roh 135° Rímsa**  
125x250x250x40

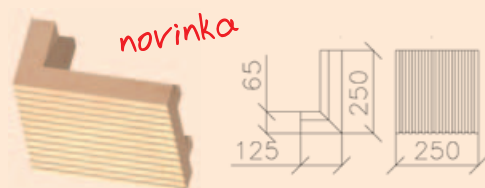


**Roh 90° Rímsa**  
125x250x250x40




**Vložka Rímsa**  
220x110x25

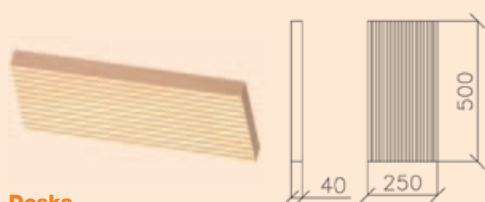

**Doska**  
250x500x40

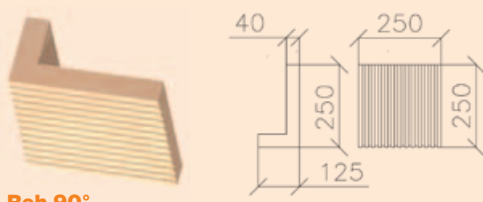


**Roh 90°**  
125x250x250x40

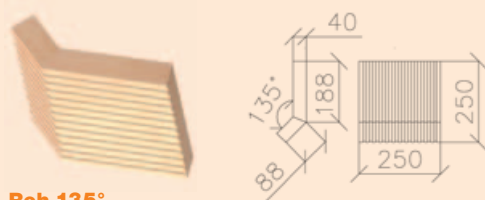


**Roh 135°**  
125x250x250x40




**Roh 90°**  
R 62,5 Rádus

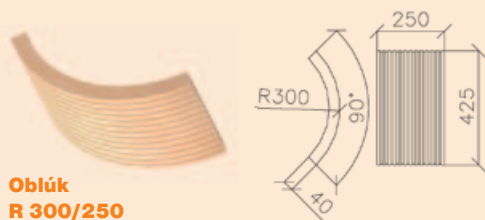


**Oblúk**  
R 300/250

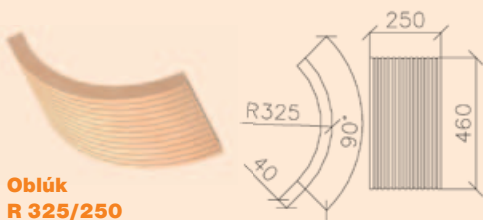


**Oblúk**  
R 325/250

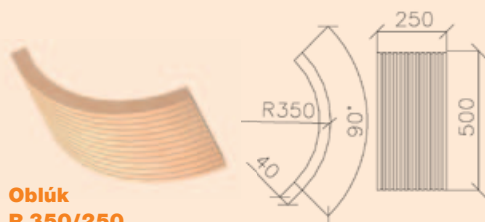


**Oblúk**  
R 350/250

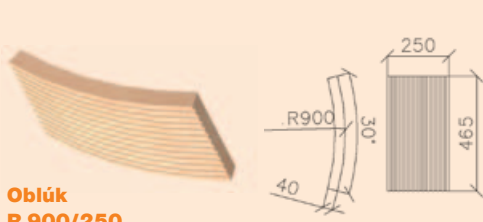

**Oblúk**  
R 900/250

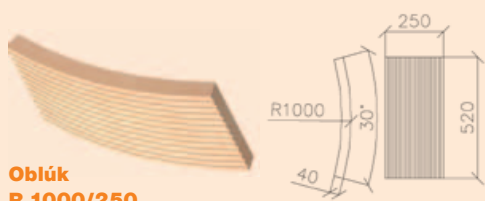

**Oblúk**  
R 1000/250

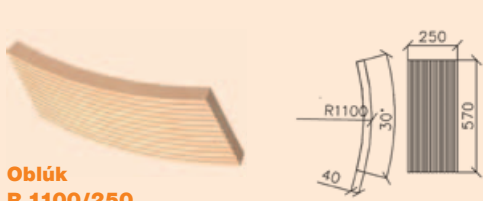

**Oblúk**  
R 1100/250

**KOBOK spol. s r.o.**

Strojársená 318/46  
976 43 PIESOK (okr. Brezno)  
tel./fax: 048/6171 099, 6172 153  
e-mail: kobok@ps.kobok.sk  
www.kobok.sk



**Sme členmi**