


AKUMOL

optimálna voľba pre akumulčné obstavanie





Výrobca krbou

Akumol je stavebný materiál na báze šamotu určený k akumulčnému obstavaniu krbových vložiek, pecí, sporákov atď. Je to stavebný materiál, ktorý prináša novú kvalitu z hľadiska prestupu a šírenia tepla (tzv. sálavé teplo).

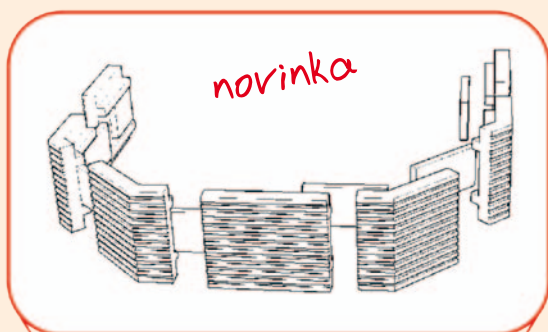

Vlastnosti:

- hygienická nezávadnosť
- vysoká tepelná vodivosť
- výborné akumulčné schopnosti
- pevný a bezprašný povrch
- výborná príľnavosť kachliarskych omietok
- dlhodobá životnosť stavebnej konštrukcie

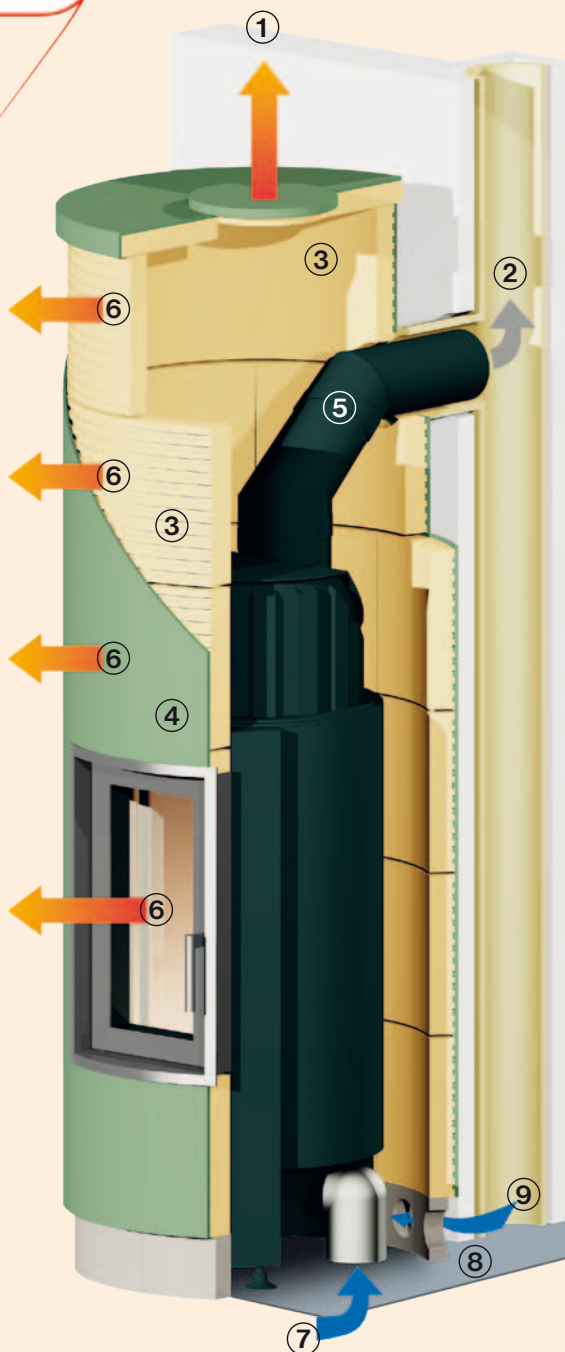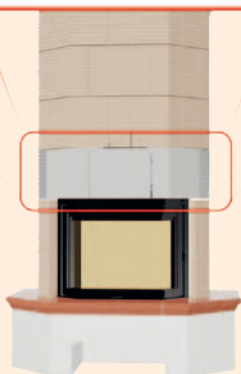


Použitie:

Vynikajúce vlastnosti akumulolu ho predurčujú na vytvorenie akumulčného plášťa krbu, pece a pod. Široká ponuka tvaroviek (rohy 90°, 135°, oblúky rôznych polomerov) umožňuje veľkú variabilitu riešení obstavy.


Novinka - pomocou tzv. „rímsových tvaroviek“ je možné vytvoriť preklady, resp. je možné ich použiť na najviac namáhané časti stavieb.

1. Konvekcia - ohriaty vzduch
2. Spaliny
3. AKUMOL
4. Kachliarska omietka
5. Dymovod
6. Sálanie
7. Externý prívod vzduchu na horenie
8. Nehorľavá izolačná podlaha
9. Prívod studeného vzduchu na ohrev


AKUMOL DOSKY

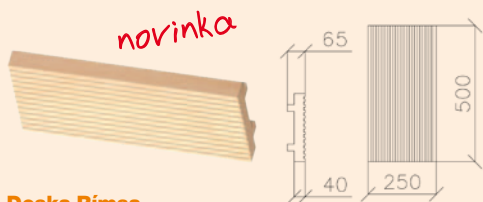

Doska Rímsa
250x500x40

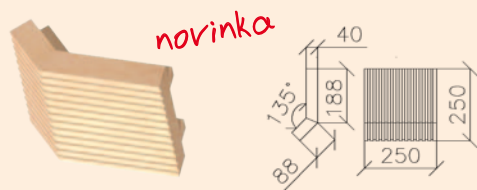


Roh 135° Rímsa
125x250x250x40

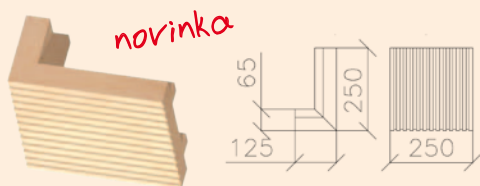


Roh 90° Rímsa
125x250x250x40




Vložka Rímsa
220x110x25

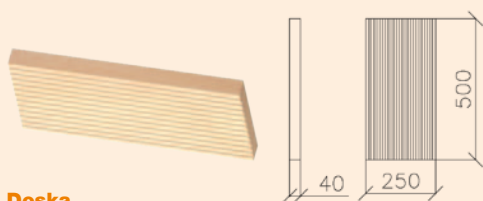


Doska
250x500x40

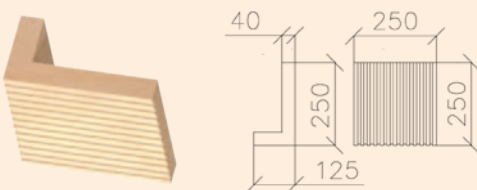


Roh 90°
125x250x250x40

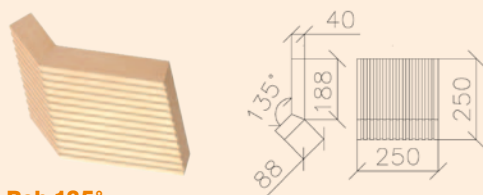


Roh 135°
125x250x250x40

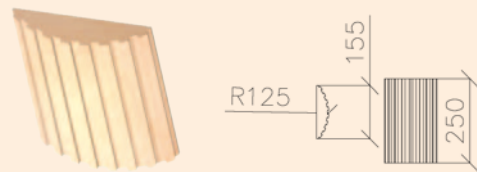


Roh 90°
R 62,5 Rádus

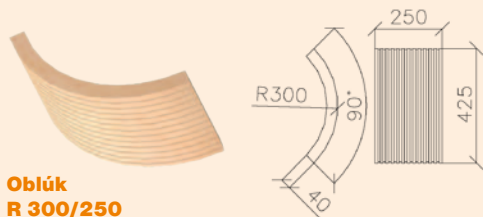


Oblúk
R 300/250

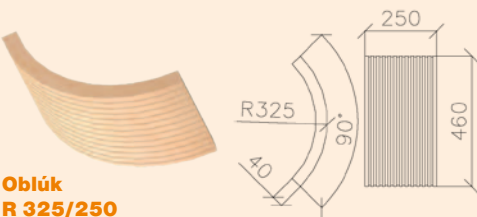


Oblúk
R 325/250

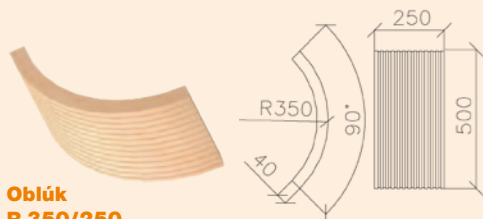


Oblúk
R 350/250

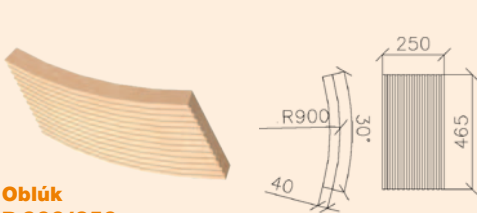

Oblúk
R 900/250

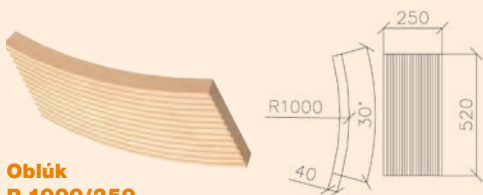

Oblúk
R 1000/250

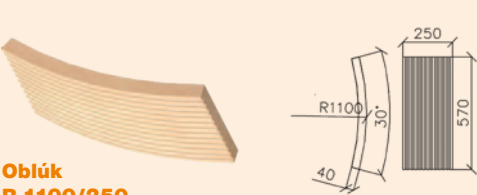

Oblúk
R 1100/250

KOBOK spol. s r.o.

Strojárska 318/46

976 43 PIESOK (okr. Brezno)

tel./fax: 048/6171 099, 6172 153

e-mail: obchod@kobok.sk